



1

2

3

4

5

6

7

8

9

i

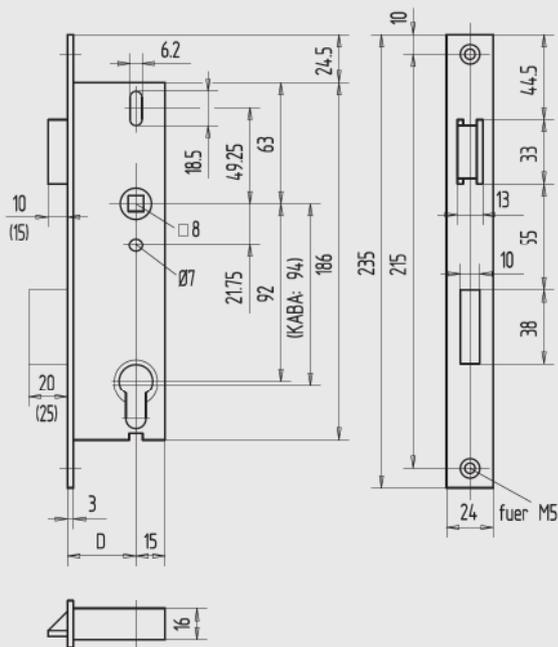


Abbildung DIN rechts

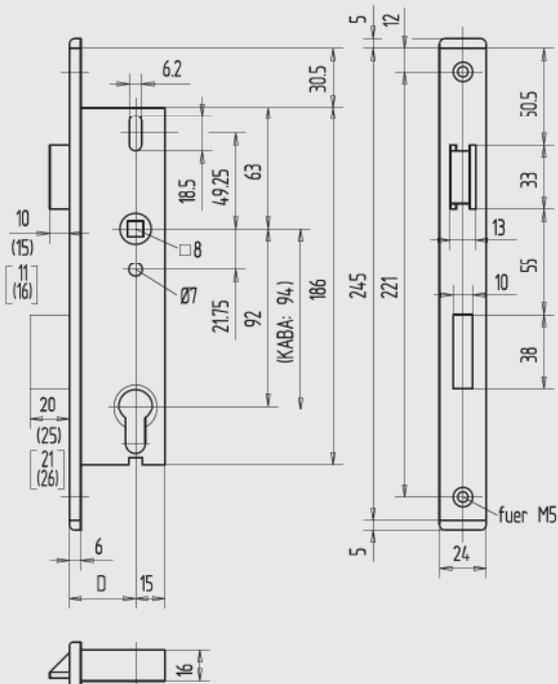


Abbildung DIN rechts

Sicherheits-Einsteckschloss, 20 mm Riegelausschluss mit Flachstulp



- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 92 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 8 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig
- Falle rechts und links drehbar
- Sicherheitsriegel mit gehärteter Stahlplatte

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß
01.346.2700.---	DIN rechts	27
01.346.3000.---	DIN rechts	30
01.346.3500.---	DIN rechts	35
01.346.4000.---	DIN rechts	40
01.347.2700.---	DIN links	27
01.347.3000.---	DIN links	30
01.347.3500.---	DIN links	35
01.347.4000.---	DIN links	40

Oberflächenschlüssel	Material/Oberfläche
---.010	St, gal verzinkt
---.426	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 05) Falle 5 mm - Riegel 3 mm vorstehend
- 11) Flachstulp 22 x 3 mm

Achtung Ausführung 05) nur für 27 mm Dorn

mit U-Stulp



- Falle und Riegel bündig (30 mm Dorn)
- Falle und Riegel 1 mm vorstehend (34 und 39 mm Dorn)

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß	U-Stulp
01.348.3000.426	DIN rechts	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.348.3400.426	DIN rechts	34	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.348.3900.426	DIN rechts	39	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.349.3000.426	DIN links	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.349.3400.426	DIN links	34	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.349.3900.426	DIN links	39	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 03) Falle + Riegel 6 mm vorstehend

Achtung Ausführung 02) nur für 30 mm Dorn
Ausführung 03) nur für 34 mm Dorn

Hinweis Passende Schließbleche siehe Seite 170