


Geberit AP-Spülkasten AP140, Spül-Stopp-Spülung, Wasseranschluss hinten mittig

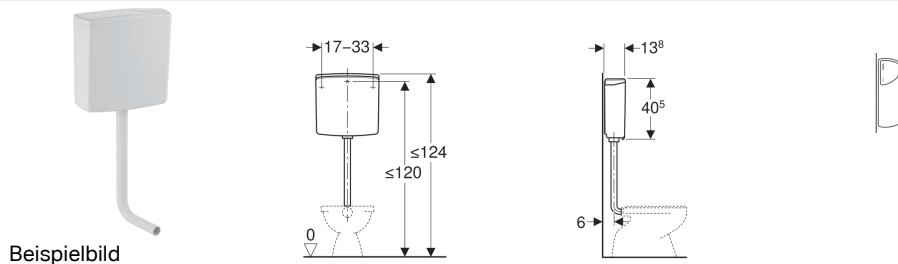

Verwendungszwecke

- Für halbhochhängende Montage
- Zum Ersetzen von Druckspülern

Eigenschaften

- Geräuscharm
- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss hinten mittig

Technische Daten

| | |
|---|----------|
| Maximale Wassertemperatur | 25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung | 6 l |
| Spülmenge Einstellbereich | 6 / 9 l |
| Berechnungsdurchfluss | 0.11 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa |

Lieferumfang

- Eckventil 1/2"
- Staueinsatz
- Spülbogen 90° aus PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Reduktion 3/4"-1/2"
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | VE1 | VE2 |
|--------------|--------------------|-------|--------|
| 140.005.11.1 | weiß-alpin | 1 St. | 36 St. |



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109