


# 1438 Einsteckschloss | Mortise lock

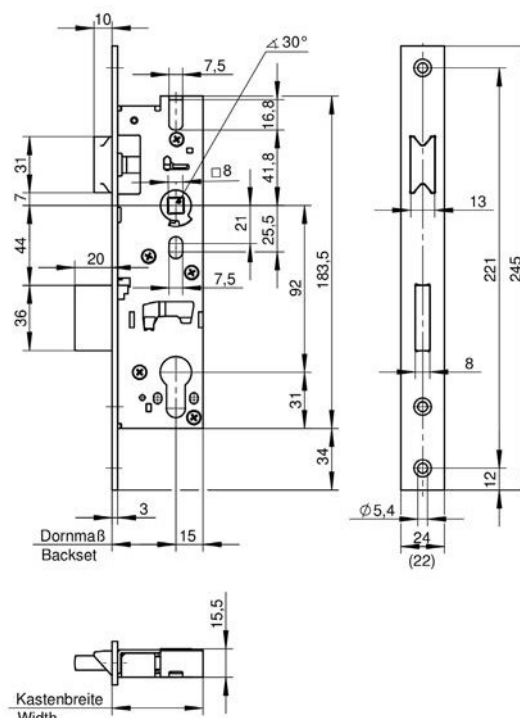

EN 12209

Einsteckschloss für Rohrrahmen Türen, für Profilzylinder vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel, 1-tourig, Schlosskasten oben und unten geschlossen. Zertifiziert nach EN 12209.

Mortise lock for tubular frame doors, for profile cylinder, galvanised lock case, solid follower, retraction of the latch bolt using the key, 1-turn, top and bottom of lock case closed. Certified according to EN 12209.

10

| 1438 Merkmale und Sonderausführungen   Standard designs and special designs                                          |    |    |    |                                     |    |                                                                                                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dornmaß in mm<br>Backset in mm                                                                                       | 25 | 30 | 35 | 40                                  | 45 | Flachstulp 16, 20 oder 22 mm<br>Flat forend 16, 20 or 22 mm                                             | <input type="checkbox"/> |
| Kastenbreite in mm<br>Width of lock case in mm                                                                       | 40 | 45 | 50 | 55                                  | 60 | U-Stulp 22 oder 24 mm <sup>1</sup><br>U-shaped forend 22 or 24 mm <sup>1</sup>                          | <input type="checkbox"/> |
| Riegelausschluss 20 mm<br>Deadbolt throw 20 mm                                                                       |    |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | Gesteuerter Fallenfeststeller<br>Controlled latch bolt stop                                             | -                        |
| Nuss in mm<br>Follower in mm                                                                                         |    | 8  | 9  | 10                                  |    | Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder Ø 22<br>For Swiss round cylinder Ø 22                           | <input type="checkbox"/> |
| Falle umlegbar<br>Reversible latch bolt                                                                              |    |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | Riegelüberwachung inkl. 10 m Kabel<br>Deadbolt monitoring device including 10 m cable                   | <input type="checkbox"/> |
| Falle vorstehend 3 oder 5 mm<br>Latch bolt extended 3 or 5 mm                                                        |    |    |    | <input type="checkbox"/>            |    | Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel<br>Follower monitoring device including 8 m cable                       | <input type="checkbox"/> |
| Riegel vorstehend 3 oder 5 mm<br>Deadbolt extended 3 or 5 mm                                                         |    |    |    | <input type="checkbox"/>            |    | Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm<br>Renovation forend stainless steel 380 mm                 | <input type="checkbox"/> |
| Stulp Eisen verzinkt<br>Forend iron galvanised                                                                       |    |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | Rauch- und Brandschutz<br>Fire and smoke protection                                                     | -                        |
| Stulp Edelstahl rostfrei   Forend stainless steel<br>Falle & Riegel vernickelt   Latch bolt & deadbolt nickel-plated |    |    |    | <input type="checkbox"/>            |    | Für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 RC2<br>For burglar-resistant doors according to EN 1627 RC2 | <input type="checkbox"/> |
| Flachstulp 24 mm<br>Flat forend 24 mm                                                                                |    |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> |    | Passende Schließbleche auf Seite<br>Suitable striking plates on pages                                   | 343 - 348                |

☒ Standardausführung  
Standard design

☐ Sonderausführung  
Special design

<sup>1</sup> Bei U-Stulpen ändert sich das Dornmaß um -1 mm / Alle U-Stulpen werden mit Endkappen geliefert  
Backset changes by -1 mm for U-shaped forends / All U-shaped forends are delivered with end caps