7667 SV Anti-Panik-Einsteckschloss | SL emergency exit panic mortise lock

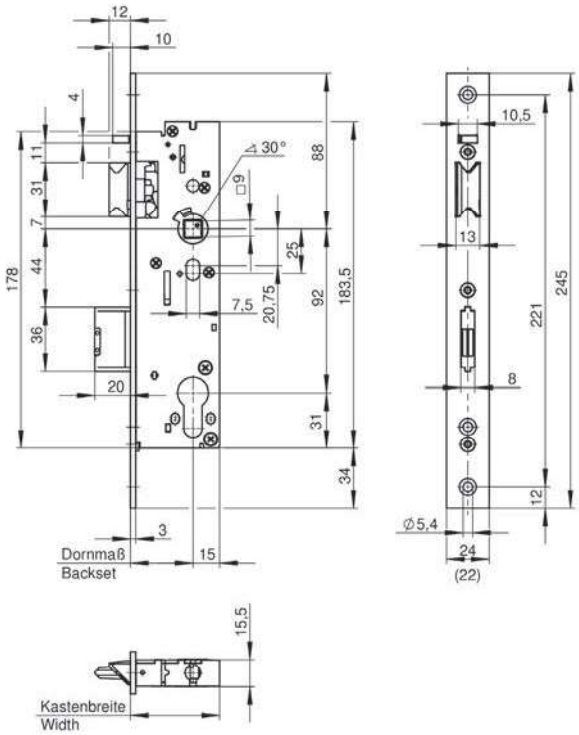

Selbstverriegelndes Anti-Panik-Einsteckschloss für **einflügelige** Rohrrahmentüren, mit Wechsel, Auslieferung in DL, Schlosskasten komplett verzinkt, durchgehende Schraublöcher, für Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet für den Einsatz in Türen für einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen für Fluchttüren nach EN 179 & EN 1125, Feuerschutz geprüft nach EN 1634-1 & DIN 4102-18, Zertifiziert nach EN 12209.

Self-locking emergency exit mortise lock for **single-leaf** metal frame doors, with latch lever, delivered in DL, fully galvanized lock case, continuous screw holes, designed for profile cylinders. Suitable for use in doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and German contracting rules for awarding public works Section C. Approved for emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified, EN 12209 certified.

7667 Merkmale und Sonderausführungen | Standard designs and special designs						
Dornmaß in mm Backset in mm	30	35	40	45	Flachstulp 24 mm Forend 24 mm	■
Kastenbreiten in mm Widths in mm	45	50	55	60	Flachstulp 22 mm Forend 22 mm	□
20 mm Riegelausschluss Dead bolt throw 20 mm		■			U-Stulp 22 oder 24 mm U-shaped forend 22 or 24 mm	□
Nuss 9 mm Follower 9 mm		einteilig ■	geteilt –		Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfällt) Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)	□
Panikfunktion Panic function		E			Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder Prepared for RZ 22 (swiss standard)	□
Umgekehrte Panikfunktion Reverse panic function		–			Riegelüberwachung inkl. 10 m Kabel Dead bolt monitoring device including 10 m cable	□
Falle umlegbar Reversible latch bolt		■			Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel Follower monitoring device including 8 m cable	□
Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5 mm Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5 mm		□			Schließbartüberwachung inkl. 10 m Kabel Steel cam monitoring inc. 10 m cable	□
Riegel vorstehend 3 oder 5 mm Dead bolt extended 3 or 5 mm		□			Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm Refurbishment forend 380 mm	□
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated		■			Passende Schließbleche auf Seite Matching striking plates on page	218 - 220 227 - 228

■ Standardausführung / Standard design □ Sonderausführung / Special design