


Behördenschloss B-0615

nach DIN 18251, Klasse 5

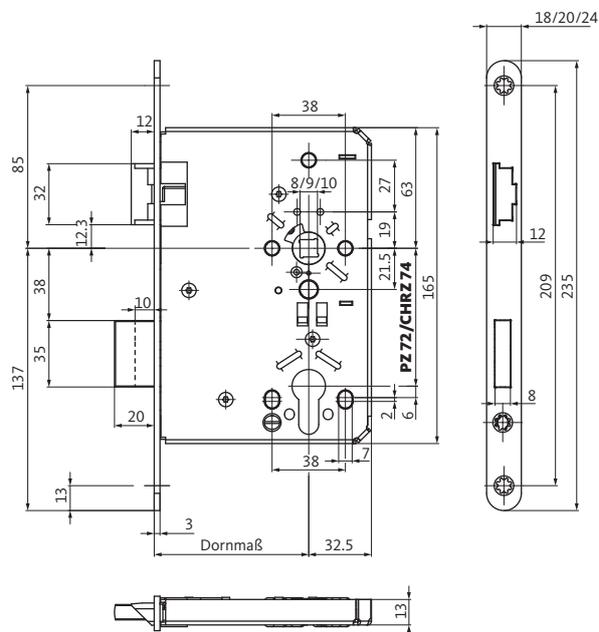

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Behördenschloss B-0615

- Zugelassen nach DIN 18251-1 Klasse 5
- Stulp Edelstahl matt
- 8 mm Klemmnuss
- Falle aus Zinkdruckguss, Riegel aus Stahl
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Flüsterfalle

Behördenschloss B-0615 Klasse 5 für Schließzylinder

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-06150-11-L-8	B-06150-11-R-8	B-06150-21-L-8	B-06150-21-R-8
	60	abgerundet	B-06150-13-L-8	B-06150-13-R-8	B-06150-23-L-8	B-06150-23-R-8
	65	abgerundet	B-06150-15-L-8	B-06150-15-R-8	B-06150-25-L-8	B-06150-25-R-8
	80	abgerundet	B-06150-17-L-8	B-06150-17-R-8	B-06150-27-L-8	B-06150-27-R-8
	100	abgerundet	B-06150-19-L-8	B-06150-19-R-8	B-06150-29-L-8	B-06150-29-R-8

Bad-Behördenschloss B-0615


Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-06150-B1-L-8	B-06150-B1-R-8	B-06150-C1-L-8	B-06150-C1-R-8
	60	abgerundet	B-06150-B3-L-8	B-06150-B3-R-8	B-06150-C3-L-8	B-06150-C3-R-8
	65	abgerundet	B-06150-B5-L-8	B-06150-B5-R-8	B-06150-C5-L-8	B-06150-C5-R-8
	80	abgerundet	B-06150-B7-L-8	B-06150-B7-R-8	B-06150-C7-L-8	B-06150-C7-R-8
	100	abgerundet	B-06150-B9-L-8	B-06150-B9-R-8	B-06150-C9-L-8	B-06150-C9-R-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp	Breite	Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen		passende Schließbleche
Optik						
-	-	9 mm Klemmnuss	-	Fallenschloss Riegelschloss Fallen- und Riegelkontakt	CHRZ-Lochung	S 350 S 500 S 204 S 241

Panikschloss B-2116

für einflügelige Türen

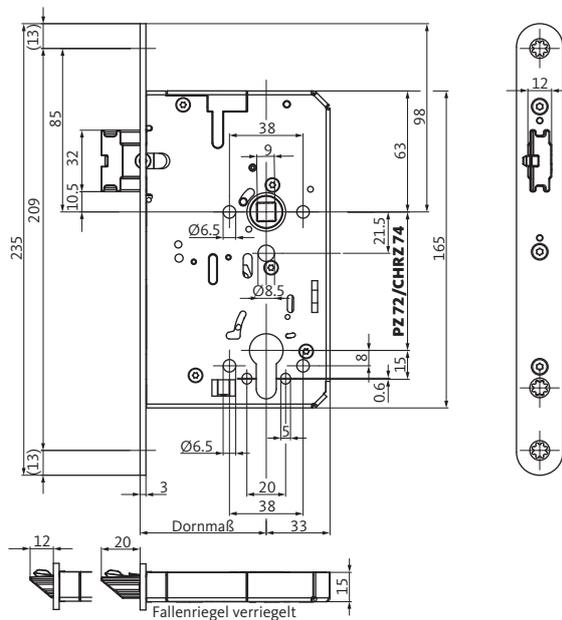

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2116

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel

EN 179

3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----


EN 1125

3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---

EN 12209

3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Varianten



Normen



Panikschloss B-2116 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21160-00-L-8	B-21160-00-R-8	B-21160-40-L-8*
	60	abgerundet	B-21160-01-L-8	B-21160-01-R-8	B-21160-41-L-8*
	65	abgerundet	B-21160-02-L-8	B-21160-02-R-8	B-21160-42-L-8*
	80	abgerundet	B-21160-03-L-8	B-21160-03-R-8	B-21160-43-L-8*
	100	abgerundet	B-21160-04-L-8	B-21160-04-R-8	B-21160-44-L-8*

Panikschloss B-2116 mit gesicherter Fallenfeststellung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm gesicherte Fallenfeststellung		Stulp 24 x 3 x 235 mm gesicherte Fallenfeststellung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21160-05-L-8	B-21160-05-R-8	B-21160-45-L-8*
	60	abgerundet	B-21160-06-L-8	B-21160-06-R-8	B-21160-46-L-8*
	65	abgerundet	B-21160-07-L-8	B-21160-07-R-8	B-21160-47-L-8*
	80	abgerundet	B-21160-08-L-8	B-21160-08-R-8	B-21160-48-L-8*
	100	abgerundet	B-21160-09-L-8	B-21160-09-R-8	B-21160-49-L-8*

Panikschloss B-2116 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21160-20-L-8	B-21160-20-R-8	B-21160-60-L-8*
	60	abgerundet	B-21160-21-L-8	B-21160-21-R-8	B-21160-61-L-8*
	65	abgerundet	B-21160-22-L-8	B-21160-22-R-8	B-21160-62-L-8*
	80	abgerundet	B-21160-23-L-8	B-21160-23-R-8	B-21160-63-L-8*
	100	abgerundet	B-21160-24-L-8	B-21160-24-R-8	B-21160-64-L-8*

* Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4

- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- Obenverriegelung adaptierbar

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-55-L-8	B-90000-55-R-8
					B-90000-01-0-8	