


## Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 26 cm



Beispielbild

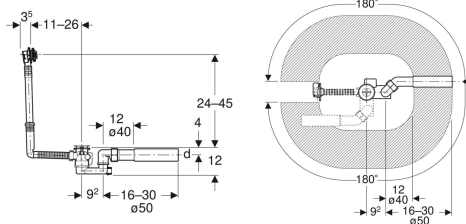

### Verwendungszwecke

- Für Badewannen mit Ventilloch ø 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße

### Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf

### Lieferumfang

- Ablaufventil
- Geruchsverschluss
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 40 / 50 mm


- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

### Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Überlaufleistung	0.6 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

### Zusätzlich zu bestellen

- Fertigbauset

Art.-Nr.	DN	d, ø	VE1	VE2	VE3	VE4	
150.501.00.1	40	40/50 mm	1 St.	10 St.	80 St.	160 St.	
150.501.00.6	40	40/50 mm	1 St.	10 St.	80 St.		Neu



### Zubehör

- Geberit Fertigbauset Split, d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung
- Geberit Anschlusset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf