


**Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 26 cm**



Beispielbild

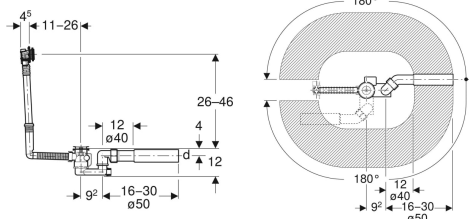

**Verwendungszwecke**

- Für Badewannen mit Ventilloch  $\varnothing$  52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße

**Eigenschaften**

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf und Zulauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

**Lieferumfang**

- Überlaufkopf mit Zulauf
- Ablaufventil
- Geruchsverschluss
- Anschlusswinkel 90° mit MasterFix, 1/2", radial dichtend

- Einlaufstrahl ausrichtbar

**Technische Daten**

Leitungsgeräusch bei 300 kPa	15 dB(A)
Geräuschklasse	1
Einlaufleistung bei 3 bar	0.35 l/s
Ablaufleistung	0.85 l/s
Überlaufleistung	0.6 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

**Zusätzlich zu bestellen**

- Fertigbauset

- Anschlussbogen aus PE-HD,  $\varnothing$  40 / 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	VE1	VE2	VE3	
150.700.00.1	40	40/50 mm	1 St.	12 St.		
150.700.00.6	40	40/50 mm	1 St.	12 St.	48 St.	Neu



**Zubehör**

- Geberit Fertigbauset Split, d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf
- Geberit Panzerschlauch 1/2"