



## Creative-Line K 118 CL - weiss

Stilvolles Ambiente für die Küche: Der elegante Creative Line Vollherd in klassischem Weiß besticht bis ins kleinste Detail durch präzise Verarbeitung, hochwertige Materialien und höchste Funktionalität. Ausgestattet mit robustem, pflegeleichtem Cerankochfeld und massivem, Edelstahlherdrahmen verfügt der K 118 CL über ein komfortables Großraumbratrohr mit Temperaturanzeige und einen geräumigen Brennraum mit Sommer- und Winterroststellung und dem effektiven Wamsler Schadstoffreduzierungssystem (SRS). Der bayrische Doppelzug sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung und ermöglicht so optimale Backergebnisse. Der höhenverstellbare Rost ermöglicht für jede Jahreszeit die ideale Beheizung: Im Sommer schnelles Ankochen mit wenig Brennstoff und im Winter lange Brenndauer ohne Nachzulegen. Anheizklappe, Luftzuführung und Leistung lassen sich bequem am Herdrahmen regeln und dank seiner höhenverstellbaren Füße (+5cm) lässt er sich problemlos in die Küchenzeile integrieren. Dieses Creative Line Modell ist auch mit geschliffener Stahlplatte, weiß emailliertem Herdrahmen und Chrombeschlügen erhältlich. Die farblich passende Abdeckhaube ist als Sonderzubehör bestellbar.



Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A++	A++	A+






WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
Adalperostasse 86  
85737 Ismaning  
Deutschland  
www.wamsler.eu  
Tel: (089) 320 84-0  
Fax: (089) 320 84-238



# TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W0011820000 / W0011821000
EAN-Code-Nr.	4025144119445 (re) /4025144119452 (li)
Zulassung	1.+2. Stufe BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	München, Regensburg, Aachen
Nennwärmeleistung kW	6
Wärmeleistungsbereich kW	3,0-6,1
Raumheizvermögen bei Dauerheizung m3	165/95/65
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3	116/69/47
Abgasanschluss Durchmesser mm	120
Maße HxBxT in mm:	850 (+50)/600x600
Herdplatte B x T mm	543x490
Feuerraum B x T mm	150x370
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm	200/310
Heiztüröffnung B x H mm	138x176
Bratrohr B x H x T mm	300x270x410
Abgasmassenstrom g/s	10,8
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	240
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sockelhöhe u. Rücksprung mm	100/25
Sockelblende verstellbar bis	50
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2)	678(+50)/678(+50)
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)	104
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)	177
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)	134 (Kein Obenanschluss bei Ceranfeld)
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)	188 (Kein Obenanschluss bei Ceranfeld)
Backblech und Backrost	Serienzubehör
Schürhaken	Serienzubehör
Deckelheber	Serienzubehör
Rußkratze	Serienzubehör
Herdstange	Serienzubehör
Durchheize	Sonderzubehör
Abdeckhaube	Sonderzubehör
Abstandsverbindung Breite mm	55 / 110 (Sonderzubehör)
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	300
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	250/350 (Feuerraumseite)
Gewicht netto kg	120

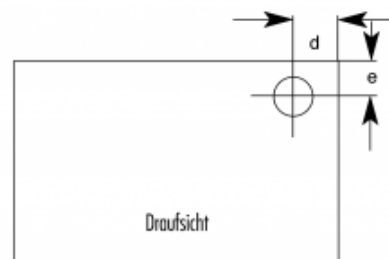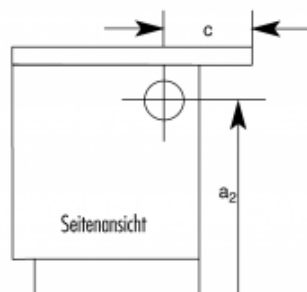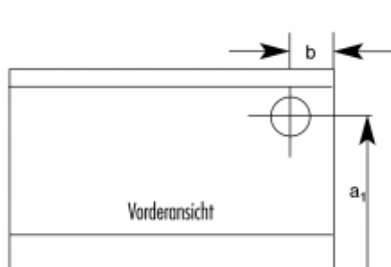

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
 Adalperostasse 86  
 85737 Ismaning  
 Deutschland  
 www.wamsler.eu  
 Tel: (089) 320 84-0  
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!