



Holzherd Ambiente Line K 128 F - anthrazit-metallic

Feuer in seiner schönsten Form

Mit unseren Dauerbrandherden

Stilvolles Ambiente für die Küche: Der elegante Holzherd in schwarzer Emailierung besticht bis ins kleinste Detail durch präzise Verarbeitung, hochwertige Materialien und höchste Funktionalität. Ausgestattet mit Sichtfenster, pflegeleichtes Cerankochfeld und massivem Edelstahlherdrahmen verfügt der Dauerbrandherd K 128 F über ein komfortables Großraumbratrohr mit Temperaturanzeige, einen geräumigen Brennraum und das effektive Wamsler Schadstoffreduzierungssystem (SRS). Der bayrische Doppelzug sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung und ermöglicht so optimale Backergebnisse. Anheizklappe, Luftzuführung und Leistung lassen sich bei diesem Holzherd bequem am Herdrahmen regeln und dank seiner höhenverstellbaren Füße (+5cm) lässt er sich problemlos in die Küchenzeile integrieren.

Der K 128F ist auch mit geschliffener Stahlplatte erhältlich.



| Feinstaub | CO | Wirkungsgrad |
|-----------|-----|--------------|
| A++ | A++ | A+ |






WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | W20001280330, W20001280430 |
| EAN-Code-Nr. | 4025144129925, 4025144129932 |
| Zulassung | 1.+2. Stufe BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF |
| CO Zertifikat | München, Regensburg, Aachen |
| Nennwärmeleistung kW | 7 |
| Wärmeleistungsbereich kW | 3,5-7,1 |
| Raumheizvermögen bei Dauerheizung m3 | 210/120/82 |
| Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3 | 148/86/59 |
| Abgasanschluss Durchmesser mm | 120 |
| Maße HxBxT in mm: | 850 (+50)/x715x600 |
| Herdplatte B x T mm | 658x490 |
| Feuerraum B x T mm | 180x370 |
| Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm | 200/310 |
| Heiztüröffnung B x H mm | 160x195 |
| Bratrohr B x H x T mm | 360x270x450 |
| Abgasmassenstrom g/s | 10,5 |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C | 250 |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa | 12 |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts |
| Sockelhöhe u. Rücksprung mm | 100/35 |
| Sockelblende verstellbar bis | 50 |
| Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2) | 694(+50)/678(+50) |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b) | 124 |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c) | 177 |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d) | 134 (Kein Obenanschluss bei Ceranfeld) |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e) | 188 (Kein Obenanschluss bei Ceranfeld) |
| Backblech und Backrost | Serienzubehör |
| Schürhaken | Serienzubehör |
| Deckelheber | Serienzubehör |
| Rußkratze | Serienzubehör |
| Herdstange | Serienzubehör |
| Durchheize | Sonderzubehör |
| Abdeckhaube | Sonderzubehör |
| Abstandsverbindung Breite mm | 55 / 110 (Sonderzubehör) |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm | 300 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm | 300 / 400 (Feuerraumseite) |
| Gewicht netto kg | 150 |

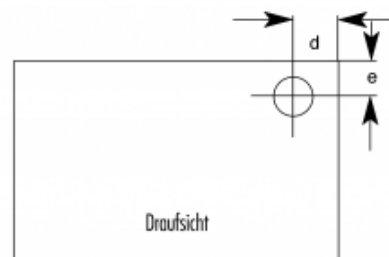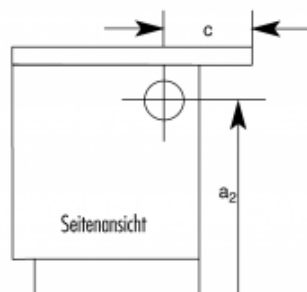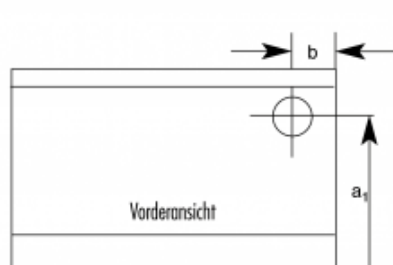

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
 Adalperostasse 86
 85737 Ismaning
 Deutschland
 www.wamsler.eu
 Tel: (089) 320 84-0
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!