



Beistellherd K 155 - maron

Die perfekte Zusatzheiz-Quelle auf 50 cm

Der Dauerbrandherd "K155"

Der schmale Beistellherd in Maron mit Edelstahlherdrahmen und pflegeleichtem Ceran-Kochfeld eignet sich optimal als Zusatzheizung und -kochelement. Hinter seiner einteiligen Vorderfront verbergen sich Brennraum, Aschekasten und Brennstoffschublade. Der höhenverstellbare Guss-Rost ermöglicht für jede Jahreszeit die ideale Beheizung: Im Sommer schnelles Ankochen mit wenig Brennstoff und im Winter lange Brenndauer ohne Nachzulegen. Der Dauerbrandherd lässt sich mit Drehfüßen um 5 cm höhenverstellen. Der Holzherd kann so in jede Küchenzeile integriert werden. Farblich passende Brandschutzeinheiten sind als Sonder-Zubehör lieferbar. Die farblich passende Abdeckhaube ist serienmäßiges Zubehörelement.

Alternativ ist der Beistellherd auch mit geschliffener Stahlplatte lieferbar.



Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A++	A++	A+






WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W20001550695
EAN-Code-Nr.	4025144155245
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Nennwärmeleistung kW	5
Wärmeleistungsbereich kW	2,5-5,1
Raumheizvermögen bei Dauerheizung m ³	124/73/48
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m ³	88/53/36
Abgasanschluss Durchmesser mm	120
Maße HxBxT in mm:	850 (+50)x500x600
Herdplatte B x T mm	442x543
Feuerraum B x T mm	190x210
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm	205/375
Heiztüröffnung B x H mm	193x123
Abgasmassenstrom g/s	6,6
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	311
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sockelhöhe u. Rücksprung mm	92(+20)/30
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2)	690(+50) / 690(+50)
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)	250
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)	163
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)	250 (Kein Obenanschluss bei Ceranfeld)
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)	151 (Kein Obenanschluss bei Ceranfeld)
Schürhaken	Serienzubehör
Deckelheber	Serienzubehör
Abdeckhaube	Sonderzubehör
Abstandsverbindung Breite mm	55 / 110 (Sonderzubehör)
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	400
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	200
Gewicht netto kg	115

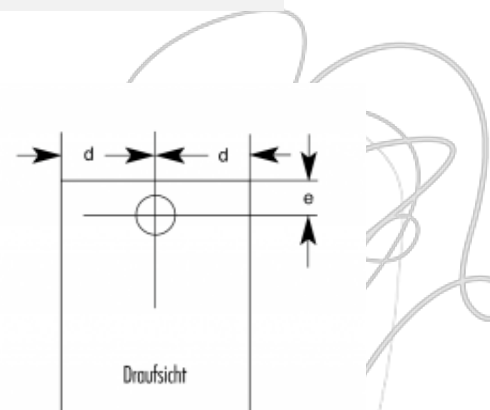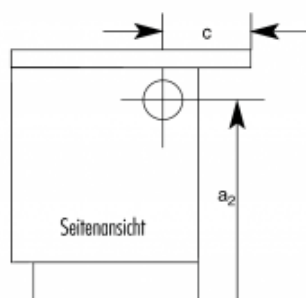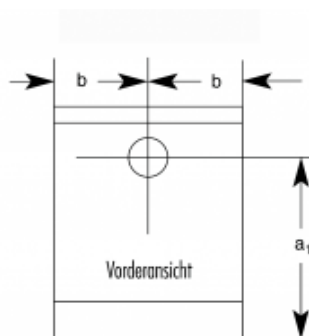

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
 Adalperostasse 86
 85737 Ismaning
 Deutschland
 www.wamslers.eu
 Tel: (089) 320 84-0
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!