Flachsauger-Tauchpumpen

ELWA PUMPENTECHNIK

Omega II/DPC 200

Anwendungen: Fördern von Fluß-, Regen- und Schmutzwasser. Einsatz für Schacht-/Kellerentwässerung und überfluteten Bereichen.

Omega II Compact	Omega II	Omega II MA	DPC 200

Kennlinie

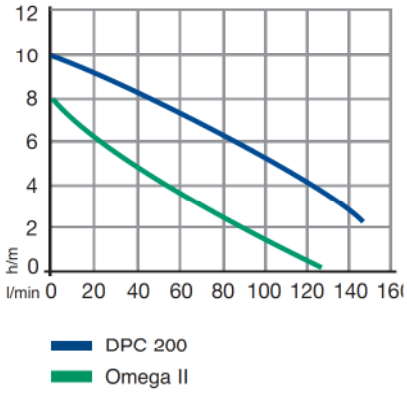

Einsatzgebiete: Vielseitig einsetzbare Pumpen zum Abpumpen von Wasser un anderen Flüssigkeiten im Hausbereich.

Omega II:
Zum Tankentleeren/Abpumpen überfluteter Räume, Keller, Flachdächer, Baugruben (Medientemp. max. 40-50°C). Die Tauchpumpe hat einen hohen Wirkungsgrad. Absaugtiefe bis 3 mm. Durch oben angebrachte Auslassöffnungen sorgt das geförderte Wasser für zusätzliche Pumpenkühlung. Pumpe mit 10 m RNF-Kabel Schukostecker und Handgriff aus glasfaserverstärktem Nylon.

DPC 200:
Tauchpumpe mit einer Absaugtiefe bis 3 mm. Zum Tankentleeren/Abpumpen überfluteter Räume, Keller, Flachdächer, Baugruben, kleineren Schwimmbädern. Umschaltbarer Hand- u. Automatikbetrieb. Sehr platzsparend einzubauen, da Schwimmerschalter im Pumpengehäuse integriert ist. Pumpe mit 10 m RNF-Kabel und Schukostecker.

Pumpengehäuse:	Aluminiumlegierung	**DPC 200**	Gleitringdichtun
Omega II	Technopolymer	**Motorgehäuse:**	
DPC 200		**DPC 200**	Edelstahl
Laufrad:	Noryl	**Schutzart:**	
Omega II	Technopolymer	**Omega II**	IP 58
DPC 200		**DPC 200**	IP 68
Motorwelle:	Edelstahl	**Isolationsklasse:**	
Omega II/DPC 200		**Omega II/DPC 200**	B / F
Wellendichtung:		**Anschlüsse:**	
Omega II	doppelte Simmerringe	**Omega II/DPC 200**	11/4" IG, 11/4" IG

Technische Merkmale und Daten

MA= mit (Automatik) Schwimmer

Art. Nr. / Typ		Volt/Hz	KW	Amp.	UPM	Förderhöhe	Fördermenge	kg
591912	**Omega II Compact**	230/50	0,33	4,8	2800	max. 8,0 m	max.130l/min	4,5
591417	**Omega II**	230/50	0,33	4,8	2800	max. 8,0 m	max.130l/min	4,3
591530	**Omega II MA**	230/50	0,33	4,8	2800	max. 8,0 m	max.130l/min	4,5
613331	**DPC 200**	230/50	0,65	2,9	2800	max.10,0 m	max.150l/min	5,6