

Edelstahl-Qualitätstauchpumpen



Industrierausführung

Anwendungen: Zum Abpumpen von Wasser, laugenhaltigen Flüssigkeiten und Säuren von aggressiven Flüssigkeiten bis pH-Wert 3. Diese Pumpen werden von Industrie/Kommunen im Dauerbetrieb eingesetzt.




Optima MA

Optima MS


Best One Vox MA

Best 2-4 MA

Kennlinie

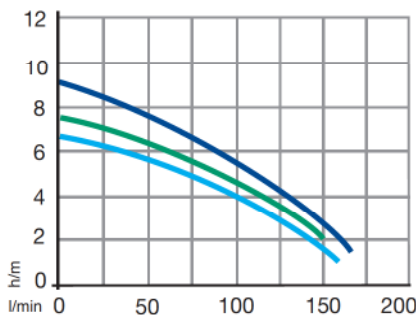

■ Best One ■ Best One Vox
■ Optima

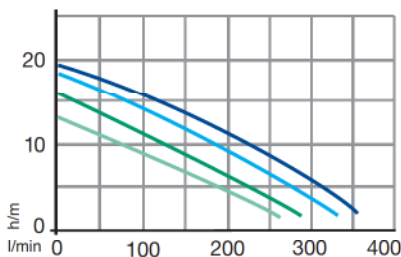

■ Best 5 ■ Best 4
■ Best 3 ■ Best 2

Einsatzgebiete: Trockenlegung von überschwemmten Kellern, Garagen und Schächten etc.. Erstellung von Bachläufen in Teichen, Bewässerung von Pflanzen in Gärtnereien und als Schmutzwasserpumpe im Bauwesen und der Industrie.

Die Serien Optima, Best One/Best 2-5 sind Tauchpumpen für den Innen- und Außenbereich mit einem Durchsatz von 10 mm Korngröße (Best One Vox 20 mm).

Im Lieferumfang enthalten:

Optima M/MA: 10 m Netzkabel, Schukostecker, Schwimmerschalter mit separatem Rückflusshinderer

Optima MS: 5 m Netzkabel, Schukostecker und Magnet-Schwimmerschalter mit Rückflusshinderer. Für enge Schächte.

Serie Best: 10 m Netzkabel mit Schukostecker (Best 5 ohne Schukostecker)

Achtung: Bei 400V-Pumpen unbedingt den passenden Motorschutz vorschalten!

Pumpengehäuse:	Edelstahl	Drehstrom	400V/50 Hz
Laufrad:		Schutzart:	IP 68
Serie Optima	Kunststoff, glasfaserverstärkt	Isolationsklasse:	F/2-polig
Serie Best	Edelstahl	Anschlüsse:	
Motorwelle:	Edelstahl	Optima Serie	1 1/4" IG
Gleitringdichtung:	Kohle/Keramik in Ölvorlage, pumpenseitig	Serie Best One	1 1/4" IG
Motor:		Best 2-5	1 1/2" IG
Wechselstrom	230V/50Hz mit integriertem Thermoschutzschalter	Förderhöhe:	6,5 - 19,0 m max

Art. Nr./Typ 400V/50Hz KW Amp.

570115	Best One T	0,40	0,8
570122	Best One Vox T	0,44	0,8
570139	Best 2 T	1,00	2,0
570146	Best 3 T	1,20	2,4
570153	Best 4 T	1,60	3,0
570160	Best 5 T	1,70	3,3

Art. Nr. / Typ

Art. Nr. / Typ	KW	Volt/Hz	Amp.	UPM	Förderhöhe	Fördermenge	kg
900271	Optima M	0,43	230/50	1,9	2800	max. 7,5 m	max. 150l/min 4,7
900288	Optima MA	0,43	230/50	1,9	2800	max. 7,5 m	max. 150l/min 4,9
574441	Optima MS	0,43	230/50	1,9	2800	max. 7,5 m	max. 150l/min 5,1
570016	Best One M	0,51	230/50	2,3	2800	max. 8,8 m	max. 170l/min 4,9
570023	Best One MA	0,51	230/50	2,3	2800	max. 8,8 m	max. 170l/min 5,1
574816	Best One MS	0,51	230/50	2,3	2800	max. 8,8 m	max. 170l/min 5,3
570030	Best One Vox M	0,50	230/50	2,2	2800	max. 6,5 m	max. 170l/min 5,0
570047	Best One Vox MA	0,50	230/50	2,2	2800	max. 6,5 m	max. 170l/min 5,2
570054	Best 2 M	0,90	230/50	4,4	2800	max. 13,0 m	max. 260l/min 12,0
570061	Best 2 MA	0,90	230/50	4,4	2800	max. 13,0 m	max. 260l/min 12,2