

Technisches Datenblatt



Universal -Dichtung für Duschtüren

Vorteile u. Eigenschaften

- transparent
- leicht zu montieren
- kann zugeschnitten werden
- gute Haftung
- wasserabweisend
- kein Bohren notwendig
- auch mit Magnetleiste
- Gläser von Stärke 6 - 8 mm

Anwendungsgebiete

Zur Montage an Gläsern der Stärke 6-8 mm
 Untere Glaskante: Wasserabweisendes Profil mit Rund- oder Doppellippe
 Seitliche Glaskante: Rundlippe für Pendel-, Dreh- und Falttüren
 bzw. 2 Längsprofilrichtungen für Schiebetüren

Anwendung zum Kürzen der Leisten

(nicht mit der Puck-Säge oder Cutter-Messer!)



Haltbarkeit und Lagerung:

Lagerung muss trocken und bei normaler Luftfeuchtigkeit erfolgen. Lagerzeit bis zu 10 Jahre.

Artikelnummer, Dichtungs-Art und Verpackungseinheiten

Art.-Nr.	Dichtungs-Art	VPE
23010	1 m Doppel-Lippendichtung [unten]	4
23011	1 m Rundlippe [unten]	4
23012	2 m Rundlippe [seitlich]	4
23013	2x 2 m Schiebe-Türdichtung [seitlich]	4
23014	2x 2 m Dusch-Türdichtung [seitlich] mit Magnetleisten	4
23015	1 m Doppel-Lippendichtung (unten) abtrennbar	4

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind.

Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.



Sicherheit und Gesundheit

Siehe Sicherheitsdatenblatt



Duschtür-Dichtungen

Technisches Datenblatt




Doppel – Lippendichtung (unten)

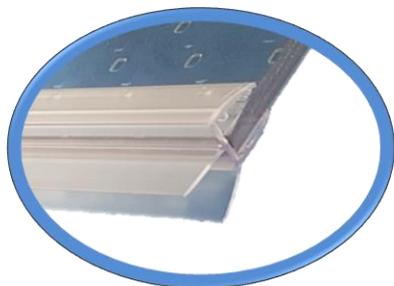

Schiebe – Türdichtung (seitlich)

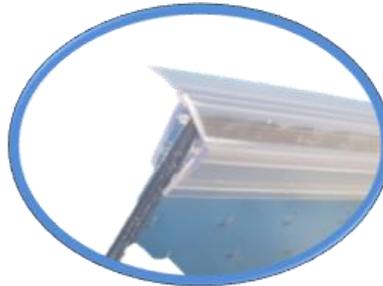

Rundlippe, unten (1m) und seitlich (2m)

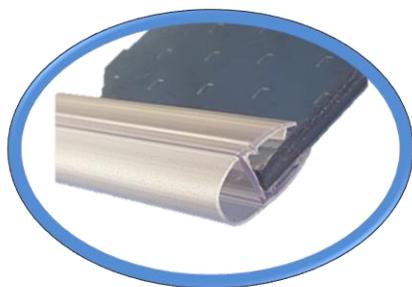

Magnetleisten (seitlich), gerade über Eck

