




Gegründet 1867

Zylindereinsatz 7020,
matt vernickelt, Schlüssel in Offen- und
Sperrstellung abziehbar.
Auf Anfrage: andere Färbungen;
Auf Anfrage: Schlüssel nur in Sperrstellung
abziehbar.

Insert cylinder 7020,
dull nickel plated, key withdrawing in
locked and unlocked position.
On request: other finishes;
On request: key withdrawing in locked
position only.

Cylindre à adapter 7020,
nickelé mat, clé retirable en position
fermée et ouverte.
Sur demande: autres finitions;
Sur demande: clé retirable en position
fermée seulement.

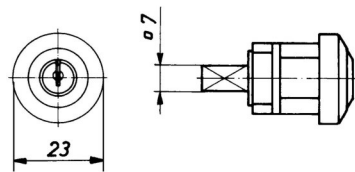

SYSTEM
HEKNA Ø 30



Typ 402		Art.-Nr. 402.402							
Zylinder: Cylinders: Cylindres:									
Hekna-V	ohne Wechselkern without core sans noyau	V9							
Hekna-V	mit mont. Wechselkern with mounted core avec noyau monté	W9							
Zubehör incl.: 1 Rosette, vernickelt 2 Stahlschlüssel 1 Befestigungsschraube		Accessories incl.: 1 Rosette, nickel-plated 2 Steel keys 1 Fastening screw		Accessoires incl.: 1 Rosette, nickelé 2 Clés en acier 1 Vis de fixation					

rechts und links verwendbar
for right hand and left hand use
pour des portes droites et gauches

Wechselkern extra bestellen
(z.B. ZWE.2) Seite 7.1 + 7.2
Cylinder core to be ordered separately
(e.g. ZWE.2) page 7.1 + 7.2
Noyau de cylindre à commander séparément
(p.e. ZWE.2) page 7.1 + 7.2

Türstärken über 19,5 mm besonders angeben
State door thickness when more than 19,5 mm
Épaisseur de porte de plus de 19,5 mm à
indiquer particulièrement