


Panikschloss B-2320

für einflügelige Türen

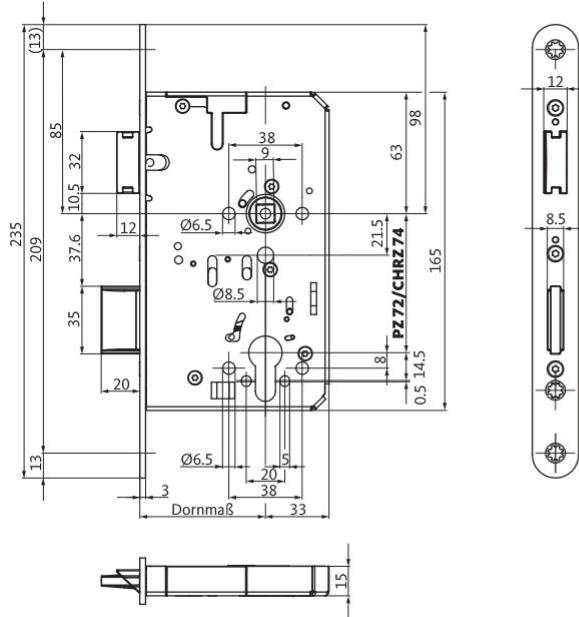

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgebaut werden.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 492.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2320

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel											
EN 179											
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D		
EN 1125											
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B		
EN 12209											
3	S	3	1	0	C	6	B	C	2	0	

Varianten		Normen
PZ-Lochung	CHRZ-Lochung	

Panikschloss B-2320 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm DIN L/DIN R
			DIN L	DIN R	
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23200-00-L-8	B-23200-00-R-8	B-23200-40-L-8*
	60	abgerundet	B-23200-02-L-8	B-23200-02-R-8	B-23200-42-L-8*
	65	abgerundet	B-23200-04-L-8	B-23200-04-R-8	B-23200-44-L-8*
	80	abgerundet	B-23200-06-L-8	B-23200-06-R-8	B-23200-46-L-8*
	100	abgerundet	B-23200-08-L-8	B-23200-08-R-8	B-23200-48-L-8*

Panikschloss B-2320 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
			DIN L	DIN R	
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23200-20-L-8	B-23200-20-R-8	B-23200-60-L-8*
	60	abgerundet	B-23200-22-L-8	B-23200-22-R-8	B-23200-62-L-8*
	65	abgerundet	B-23200-24-L-8	B-23200-24-R-8	B-23200-64-L-8*
	80	abgerundet	B-23200-26-L-8	B-23200-26-R-8	B-23200-66-L-8*
	100	abgerundet	B-23200-28-L-8	B-23200-28-R-8	B-23200-68-L-8*

* Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8

- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts / auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp Optik	Sonderstulp	Nuss	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
					DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-61-L-8 B-90000-05-0-8	B-90000-61-R-8