


TECHNISCHES DATENBLATT

Standardwasserschlauch

Art. Gruppe DWD 742

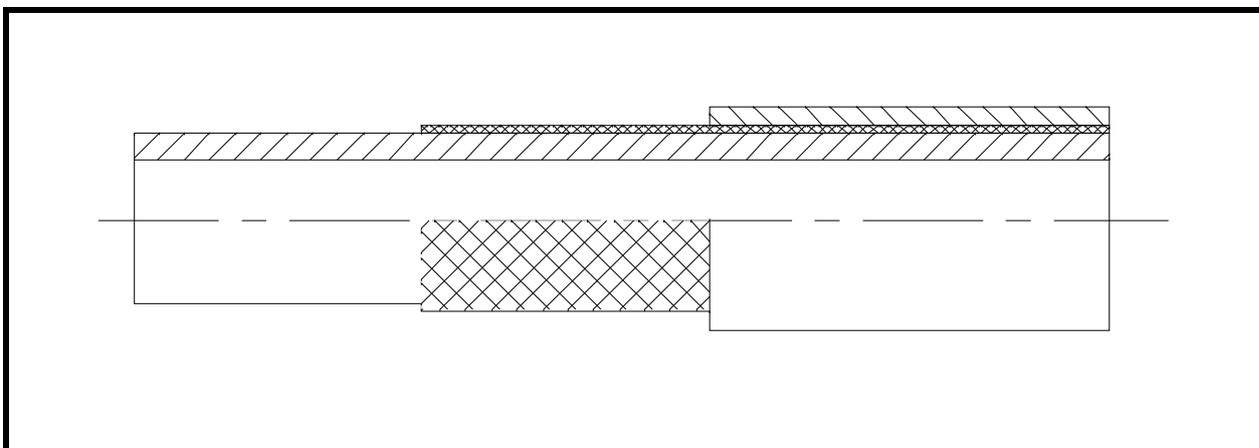

Aufbau

Innenschicht

Thermoplastisches
Elastomer, schwarz

Einlagen

Reißfestes Polyestergergarn

Außenschicht

Thermoplastisches
Elastomer, rot, glatt

Temperatur

-10°C bis +60°C

Lieferform

Standardproduktionslängen
je 40 mtr.

Kennzeichnung

Farbaufdruck, weiß:
„- 742(Code)
Kaltwasserschlauch (NW)
" _“

Beschreibung

Standardwasserschlauch für alle einfachen Anwendungsbereiche in extrudierter TPE – Ausführung.

Abmessung	Betriebsdruck	Berst- druck	Biege- radius	ca. Gewicht	Vakuum
Zoll	bar	bar	mm	kg/40mtr- Rolle	m/Ws
½“	10	34	130	7,00	/
¾“	10	31	190	11,00	/
1“	10	30	250	17,00	/

Leistungsdaten bei Normal-Raumtemperatur ca. 20 °C.

Stand Juli 2013