


Einsteckschloss B-2168

für einflügelige Türen mit Leerlauffunktion

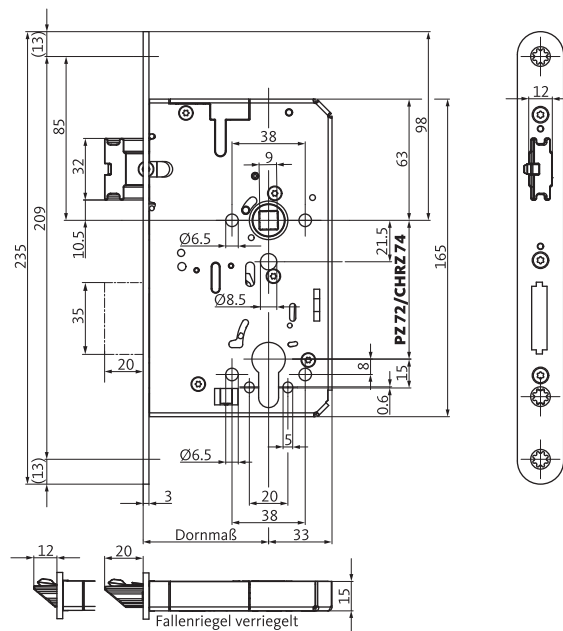

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von innen über den Türdrücker möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Schaltstellung

Durch eine Schlüsselbetätigung in Abschließrichtung wird der Innentürdrücker entkuppelt. In dieser Leerlaufstellung ist das Öffnen der Tür von innen nur mit dem Schlüssel möglich. Beim Schließen wird die Tür jederzeit automatisch zweifach verriegelt.

Produktbeschreibung

Einsteckschloss B-2168

- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen



Einsteckschloss B-2168 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21680-00-L-8	B-21680-00-R-8	B-21680-08-L-8
	60	abgerundet	B-21680-01-L-8	B-21680-01-R-8	B-21680-09-L-8
	65	abgerundet	B-21680-02-L-8	B-21680-02-R-8	B-21680-10-L-8
	80	abgerundet	B-21680-03-L-8	B-21680-03-R-8	B-21680-11-L-8

Einsteckschloss B-2168 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21680-04-L-8	B-21680-04-R-8	B-21680-12-L-8
	60	abgerundet	B-21680-05-L-8	B-21680-05-R-8	B-21680-13-L-8
	65	abgerundet	B-21680-06-L-8	B-21680-06-R-8	B-21680-14-L-8
	80	abgerundet	B-21680-07-L-8	B-21680-07-R-8	B-21680-15-L-8

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp	Sonderstulp	Nuss	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik					DIN L	DIN R
-	Austauschstulp	-	-	-	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	