

### Getriebe

konstanter Griffsitz, R/L verwendbar, unten koppelbar mit Kippverriegelung oder Fckumlenkung

#### Ausführung

Griffbefestigung mittels Gewindeschrauben M5.

- Stulpbreite: 16 mm
- Getriebehub: 36 mm
- Grifff Drehung: 180°
- Dorn: 15 mm
- Gesamttiefe: 27 mm
- Getriebeauss: 7 mm


- Kupplung mittels Zahnstange
- mittendifixiert
- abgesetzter Messing-Rollzapfen, verstellbar

#### Einsatzmöglichkeit

1-flügelige Dreh-Kipp- oder Drehflügel sowie Kippflügel mit Zentralverschluss. Mehrflügelige Dreh-Kipp- oder Drehflügel-Fenster und -Türen (siehe Symbolskizzen).

Art. Nr.	Griffsitz	Länge	FFH
14.806.71	140	330	300- 450
14.806.72	235	500	450- 650
14.806.73	300	700	650- 850
14.806.74	400	900	850-1.050
14.806.75	500	1.100	1.050-1.250
14.806.76	500	1.300	1.250-1.450
14.806.77	600	1.500	1.450-1.650
14.806.78	700	1.700	1.650-1.850
14.806.79	1.050	1.950	1.850-2.100
14.806.80	1.050	2.200	2.100-2.350
14.806.81	400	1.100	1.050-1.250*
14.806.82	500	1.500	1.450-1.650*

Anschlussbauteile wahlweise

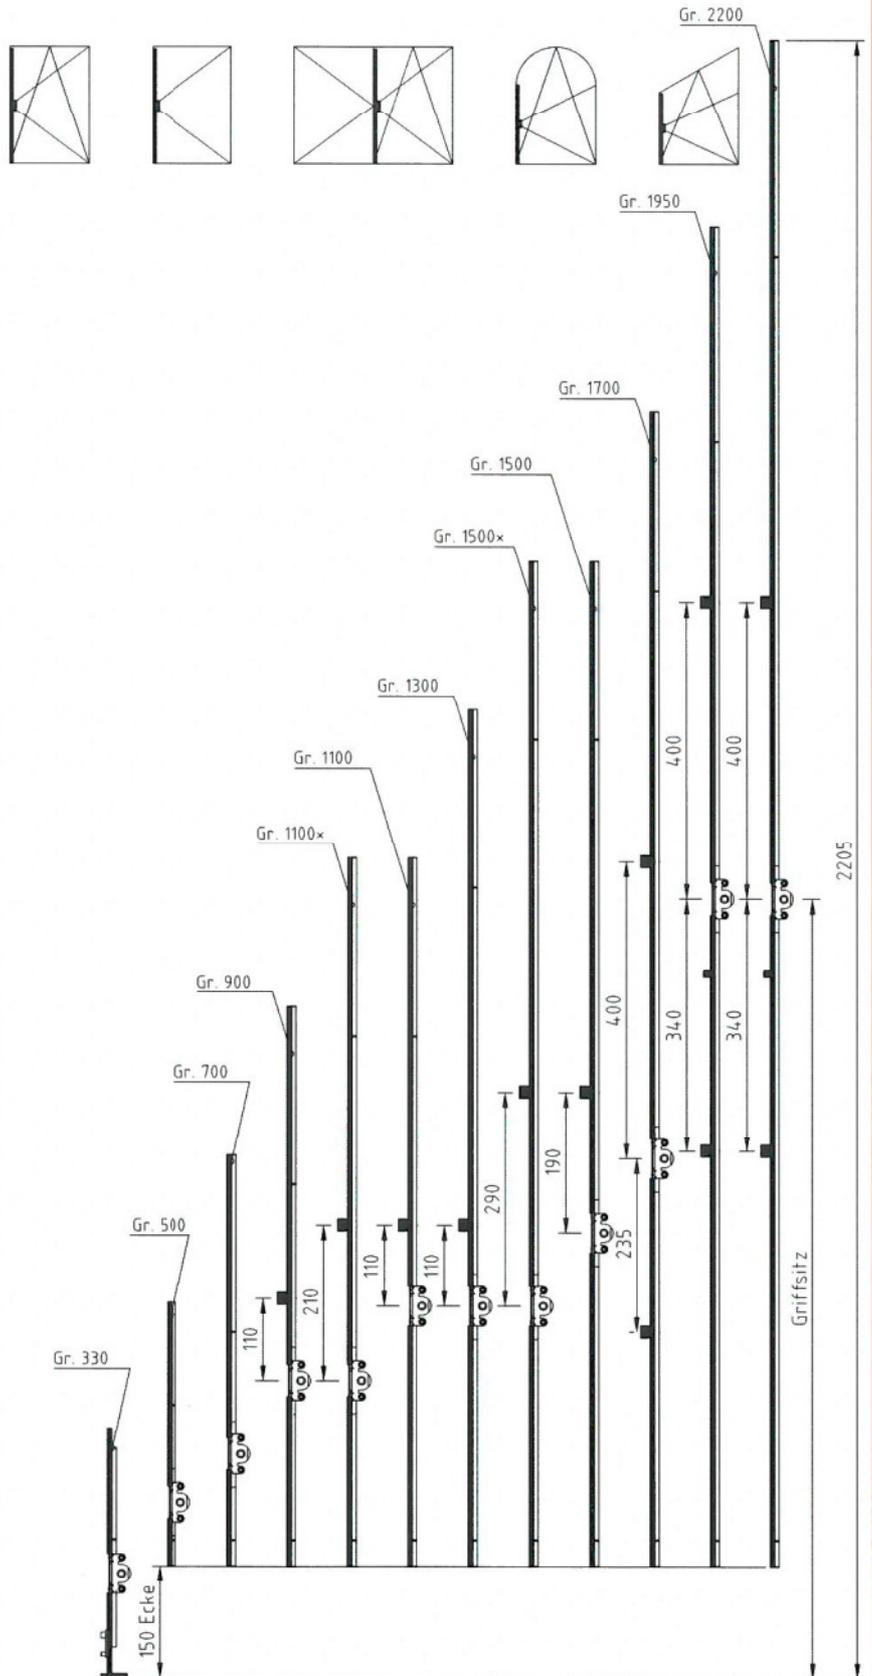

\*Sonderausführung auf Anfrage.