


BEDIENUNGSANLEITUNG

Typ 4.19.94 VdS 2 / EN 1300 B

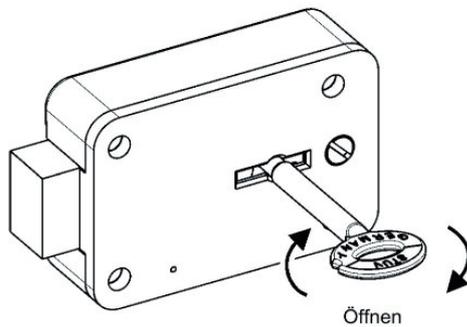

Informationen zur Montage des Schloßes finden Sie auf der gesonderten Montageanleitung.

Öffnen

Schlüssel bis zum Anschlag auf den Schlüsseldorn aufschieben. Durch eine Schlüsseldrehung von ca. 130° im Uhrzeigersinn wird das Schloß geöffnet.

Der Schlüssel dient ausschließlich zur Betätigung des Schloßes. Bei Verwendung des Schlüssels als Handhabe zur Öffnung der Tür, weisen wir darauf hin, dass nur begrenzte Betätigungskräfte vom Schlüssel übernommen werden können. Bei Überlastung des Schlüssels besteht Bruchgefahr.

Verschließen

Das Verschließen erfolgt auf dem umgekehrten Weg wie das Öffnen. Also mit einer ca. 130°-Drehung gegen den Uhrzeigersinn.



Steinbach & Vollmann GmbH & Co. KG • Parkstr. 11 • 42579 Heiligenhaus
Tel: +49 2056 / 14-0 • Fax: +49 2056 / 14-251 • E-Mail: info@stuv.de • Internet: www.stuv.de

Sicherheitshinweise

Der Schlüssel ist nach dem Verschließen stets abzuziehen, damit er Unbefugten nicht zugänglich ist.

Der Schlüssel ist stets an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Bei Schlüsselverlust ist das Schloss unverzüglich auszutauschen.

Wartung

Es handelt sich bei diesem Schlosstyp um ein wartungsfreies Schloss. Das Fetten des Schlosses ist nicht zulässig und kann zu Sicherheitsmängeln führen.

Sorgfältige Behandlung des Schlüssels sowie separates Tragen und Aufbewahren erhöht die Lebensdauer von Schlüssel und Schließwerk. Um Schlossbeschädigungen zu vermeiden, dürfen beschädigte Schlüssel nicht mehr genutzt werden.

Das Aufschrauben des Schlosses ist nicht zulässig und führt zum Garantieverlust!



Steinbach & Vollmann GmbH & Co. KG • Parkstr. 11 • 42579 Heiligenhaus
Tel: +49 2056 / 14-0 • Fax: +49 2056 / 14-251 • E-Mail: info@stuv.de • Internet: www.stuv.de