

Abbildung zeigt Schloss mit geteilter Nuss, 2-flügelig

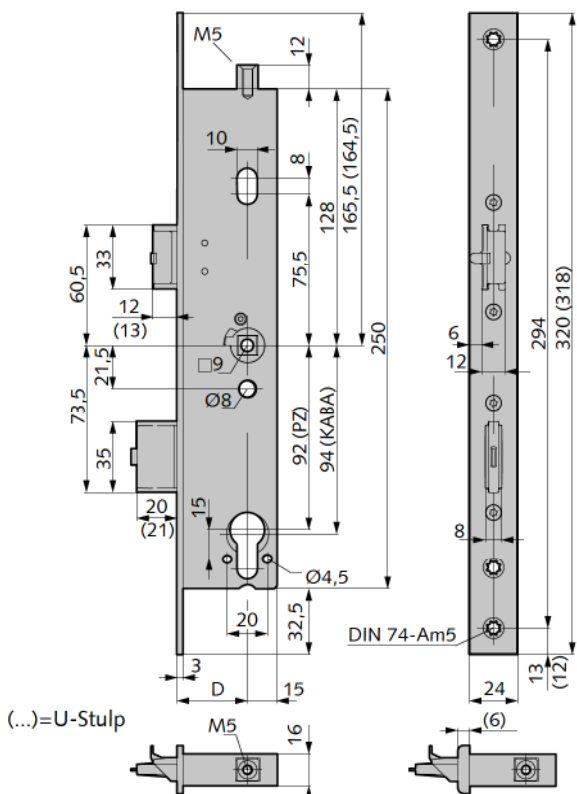


Abbildung zeigt Schloss mit oberer Zusatzverriegelung (ZV) und geteilter Nuss, 2-flügelig



## Sv-Panik-Schlösser Serie 200

- Falle und Riegel schließen automatisch nach Türschließung
- 20mm Riegelausschluss
- PZ-vorgerichtet
- 92 mm Entfernung
- Wendefalle mit integrierter Auslösung (Auslieferung in DIN rechts)
- Fluchtrichtung änderbar
- 9mm Vierkant
- Flach- oder U-Stulp, Edelstahl V2A, matt gebürstet
- Falle und Riegel bündig (Flachstulp), 1 mm vorstehend (U-Stulp)



## Schließfunktion E

Art.-Nr. 1-flügelig	Art.-Nr. 1-flügelig mit ZV	Art.-Nr. 2-flügelig	Art.-Nr. 2-flügelig mit ZV	Dornmaß	Stulp
14.250.3400.426	14.252.3400.426	14.254.3400.426	14.256.3400.426	34	U-Stulp
14.250.3500.426	14.252.3500.426	14.254.3500.426	14.256.3500.426	35	Flachstulp
14.250.3900.426	14.252.3900.426	14.254.3900.426	14.256.3900.426	39	U-Stulp
14.250.4000.426	14.252.4000.426	14.254.4000.426	14.256.4000.426	40	Flachstulp
14.250.4400.426	14.252.4400.426	14.254.4400.426	14.256.4400.426	44	U-Stulp
14.250.4500.426	14.252.4500.426	14.254.4500.426	14.256.4500.426	45	Flachstulp

## Schließfunktion B

Art.-Nr. 1-flügelig	Art.-Nr. 1-flügelig mit ZV	Art.-Nr. 2-flügelig	Art.-Nr. 2-flügelig mit ZV	Dornmaß	Stulp
14.260.3400.426	14.262.3400.426	14.264.3400.426	14.266.3400.426	34	U-Stulp
14.260.3500.426	14.262.3500.426	14.264.3500.426	14.266.3500.426	35	Flachstulp
14.260.3900.426	14.262.3900.426	14.264.3900.426	14.266.3900.426	39	U-Stulp
14.260.4000.426	14.262.4000.426	14.264.4000.426	14.266.4000.426	40	Flachstulp
14.260.4400.426	14.262.4400.426	14.264.4400.426	14.266.4400.426	44	U-Stulp
14.260.4500.426	14.262.4500.426	14.264.4500.426	14.266.4500.426	45	Flachstulp

## Schließfunktion EDS

Art.-Nr. 1-flügelig	Art.-Nr. 1-flügelig mit ZV	Art.-Nr. 2-flügelig	Art.-Nr. 2-flügelig mit ZV	Dornmaß	Stulp
14.270.3400.426	14.272.3400.426	14.274.3400.426	14.276.3400.426	34	U-Stulp
14.270.3500.426	14.272.3500.426	14.274.3500.426	14.276.3500.426	35	Flachstulp
14.270.3900.426	14.272.3900.426	14.274.3900.426	14.276.3900.426	39	U-Stulp
14.270.4000.426	14.272.4000.426	14.274.4000.426	14.276.4000.426	40	Flachstulp
14.270.4400.426	14.272.4400.426	14.274.4400.426	14.276.4400.426	44	U-Stulp
14.270.4500.426	14.272.4500.426	14.274.4500.426	14.276.4500.426	45	Flachstulp

## Weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 59) gesicherte Fallen- und Riegelfeststellung (nur Funktion E)
- 130) gesicherte Riegelfeststellung (nur Funktion E)
- 131) Schlossüberwachung

## Hinweis:

Übersicht der elektrischen Zusatzkomponenten  
für EDS-Schlösser .....Seite 11