

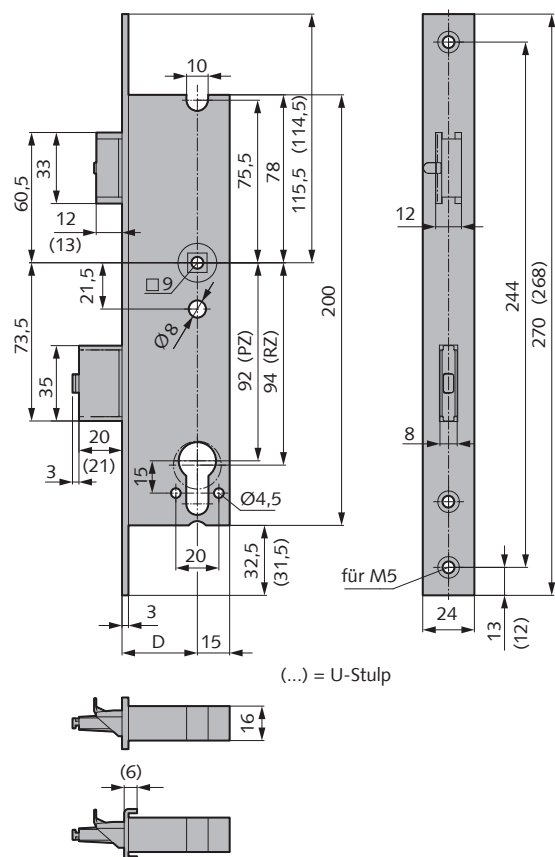


Abbildung zeigt Schloss mit geteilter Nuss, 2-flügelig

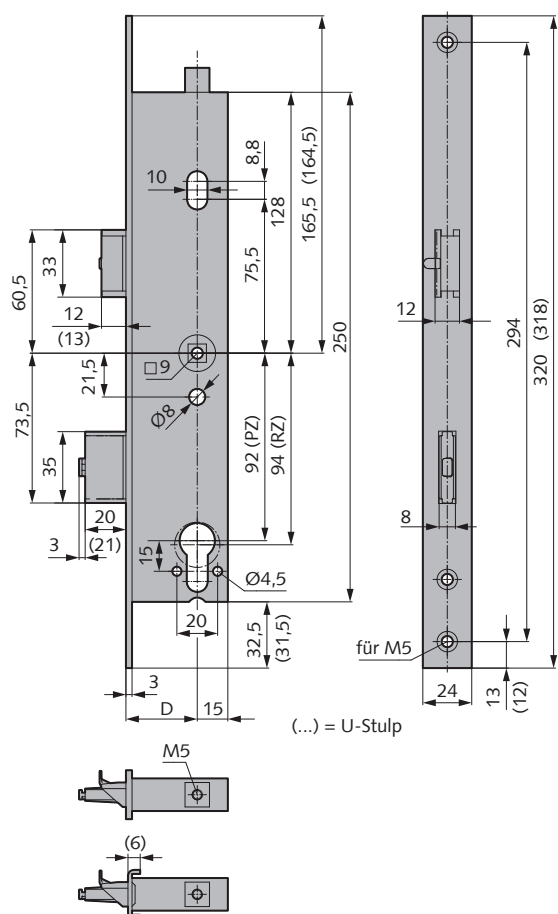


Abbildung zeigt Schloss mit oberer Zusatzverriegelung (ZV) und geteilter Nuss, 2-flügelig



Sv-Panikschlösser Serie 200

- Falle und Riegel schließen automatisch nach Türschließung
- 20mm Riegelausschluss
- PZ-vorgerichtet
- 92 mm Entfernung
- Wendefalle mit integrierter Auslösung (Auslieferung in DIN rechts)
- Fluchtrichtung änderbar
- 9mm Vierkant
- Flach- oder U-Stulp, Edelstahl V2A, matt gebürstet
- Falle und Riegel bündig (Flachstulp) bzw. 1 mm vorstehend (U-Stulp)



Schließfunktion E

Dornmaß	Stulp	Art.-Nr. 1-flügelig	Art.-Nr. 1-flügelig mit ZV	Art.-Nr. 2-flügelig	Art.-Nr. 2-flügelig mit ZV
34	U-Stulp	14.250.3400.426	14.252.3400.426	14.254.3400.426	14.256.3400.426
35	Flachstulp	14.250.3500.426	14.252.3500.426	14.254.3500.426	14.256.3500.426
39	U-Stulp	14.250.3900.426	14.252.3900.426	14.254.3900.426	14.256.3900.426
40	Flachstulp	14.250.4000.426	14.252.4000.426	14.254.4000.426	14.256.4000.426
44	U-Stulp	14.250.4400.426	14.252.4400.426	14.254.4400.426	14.256.4400.426
45	Flachstulp	14.250.4500.426	14.252.4500.426	14.254.4500.426	14.256.4500.426

Schließfunktion B

Dornmaß	Stulp	Art.-Nr. 1-flügelig	Art.-Nr. 1-flügelig mit ZV	Art.-Nr. 2-flügelig	Art.-Nr. 2-flügelig mit ZV
34	U-Stulp	14.260.3400.426	14.262.3400.426	14.264.3400.426	14.266.3400.426
35	Flachstulp	14.260.3500.426	14.262.3500.426	14.264.3500.426	14.266.3500.426
39	U-Stulp	14.260.3900.426	14.262.3900.426	14.264.3900.426	14.266.3900.426
40	Flachstulp	14.260.4000.426	14.262.4000.426	14.264.4000.426	14.266.4000.426
44	U-Stulp	14.260.4400.426	14.262.4400.426	14.264.4400.426	14.266.4400.426
45	Flachstulp	14.260.4500.426	14.262.4500.426	14.264.4500.426	14.266.4500.426

Schließfunktion EDS *

Dornmaß	Stulp	Art.-Nr. 1-flügelig	Art.-Nr. 1-flügelig mit ZV	Art.-Nr. 2-flügelig	Art.-Nr. 2-flügelig mit ZV
34	U-Stulp	14.270.3400.426	14.272.3400.426	14.274.3400.426	14.276.3400.426
35	Flachstulp	14.270.3500.426	14.272.3500.426	14.274.3500.426	14.276.3500.426
39	U-Stulp	14.270.3900.426	14.272.3900.426	14.274.3900.426	14.276.3900.426
40	Flachstulp	14.270.4000.426	14.272.4000.426	14.274.4000.426	14.276.4000.426
44	U-Stulp	14.270.4400.426	14.272.4400.426	14.274.4400.426	14.276.4400.426
45	Flachstulp	14.270.4500.426	14.272.4500.426	14.274.4500.426	14.276.4500.426

Weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
- 54) Falle 3mm vorstehend (nur 35 Dorn)
- 59) gesicherte Fallenfeststellung (nur Funktion E) – nicht für FH + RH-Türen
- 130) gesicherte Riegelfeststellung (nur Funktion E)
- 131) Schlossüberwachung

Hinweis:

* Übersicht der elektronischen Zusatzkomponenten für EDS-Schlösser ab Seite 59

Die EDS-Schlösser (1-flügelig) sind in einer Sonderausführung für eine Schleusenfunktion auch ohne Panikfunktion erhältlich (Art.-Nr. 14.190.----,--- und 14.192.----,---).