


GU-SECURY X – automatisch verriegelnd


Bestellinformationen – Verlängerungsgarnituren oben/unten

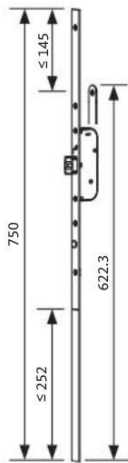

5

GU-SECURY X Verlängerungsgarnitur oben/unten


Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer
5 GU-SECURY X-AUT2 (Automatic-Fallenriegel)	U 24 x 6	eckig	5	K-19605-02-0-1
	20	eckig	5	K-19605-01-0-1
	20	rund	5	K-19605-06-0-1
	18	eckig	5	K-19605-03-0-1
	18	rund	5	K-19605-05-0-1
	16	eckig	5	K-19605-04-0-1

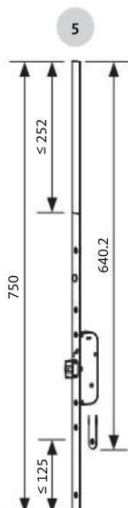

5

GU-SECURY X – automatisch verriegelnd

Bestellinformationen – Hauptschlosskästen

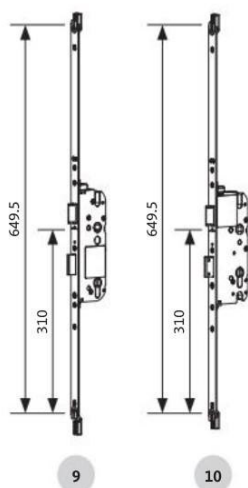


GU-SECURY X Hauptschlosskästen mit Profilzylinder [2]

Für die Verriegelungsart Automatic-Fallenriegel

Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
Entfernung 92 mm					
9 GU-SECURY XA	80	U 24 x 6	10	5	6-39460-10-0-1
		20	10	5	6-39460-04-0-1
		16	10	5	6-39460-19-0-1
	65	U 24 x 6	10	5	6-39460-09-0-1
		20	10	5	6-39460-03-0-1
		16	10	5	6-39460-18-0-1
	45	U 24 x 6	10	5	6-39460-08-0-1
		20	10	5	6-39460-02-0-1
		16	10	5	6-39460-17-0-1
	35	U 24 x 6	10	5	6-39460-07-0-1
		20	10	5	6-39460-01-0-1
		16	10	5	6-39460-16-0-1
Entfernung 72 mm (für DIN-Zargen)					
10 GU-SECURY XADZ	65	U 24 x 6	8	5	6-39460-12-0-1
		20	8	5	6-39460-06-0-1
		16	8	5	6-39460-21-0-1
	55	U 24 x 6	8	5	6-39460-11-0-1
		20	8	5	6-39460-05-0-1
		16	8	5	6-39460-20-0-1

[2] Kennkerbe 310 mm, Drückerhöhe variabel

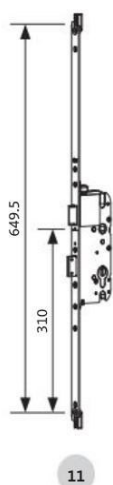

GU-SECURY X Hauptschlosskästen mit Schweizer Rundzylinder [2]

Für die Verriegelungsart Automatic-Fallenriegel

Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
Entfernung 78 mm					
11 GU-SECURY XA	80	18	10	5	6-39460-15-0-1
	70	18	10	5	6-39460-14-0-1
	60	18	10	5	6-39460-13-0-1

[2] Kennkerbe 310 mm, Drückerhöhe variabel