WILKA®
SCHLIESSTECHNIK

6667 Einsteckschloss mit Fluchttürfunktion | Mortise lock with emergency exit function

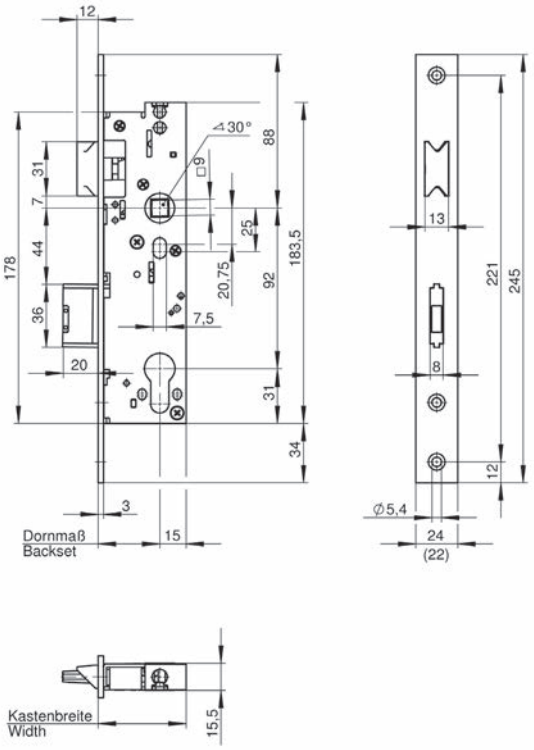

EN 12209

Einsteckschloss mit Fluchttürfunktion für **einflügelige** Rohrrahmentüren, integrierte Funktion „steckender Schlüssel". Mit Wechsel, Auslieferung in DL, 1-tourig, Schlosskasten komplett verzinkt, für Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet für den Einsatz in Türen für einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zertifiziert nach EN 179, EN 1125 und EN 12209. Feuerschutz geprüft nach EN 1634-1 und DIN 4102-18.

Mortise lock with emergency exit function for **single-leaf** tubular frame doors, integrated "inserted key" function. Retraction of the latch bolt using the key, delivered as DIN left, 1-turn, fully galvanised lock case, for profile cylinders. Suitable for use in doors for burglar-resistant elements according to DIN EN 1627-1630 and for specifications according to VOB Section C. Certified according to EN 179, EN 1125 and EN 12209. Fire protection tested according to EN 1634-1 and DIN 4102-18.

6667 Merkmale und Sonderausführungen | Standard designs and special designs

Dornmaß in mm Backset in mm	30	35	40	45	Flachstulp 24 mm Flat forend 24 mm	■
Kastenbreite in mm Width of lock case in mm	45	50	55	60	Flachstulp 22 mm Flat forend 22 mm	□
Riegelausschluss 20 mm Deadbolt throw 20 mm	■				U-Stulp 22 oder 24 mm[1] U-shaped forend 22 or 24 mm[1]	□
Nuss 9 mm Follower 9 mm	einteilig ■		geteilt –		Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfällt) Controlled latch bolt stop (Fire-rated approval not required)	□
Fluchttürfunktion Emergency exit function	E				Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder Ø 22 For Swiss round cylinder Ø 22	□
Umgekehrte Fluchttürfunktion Reverse emergency exit function	–				Riegelüberwachung inkl. 10 m Kabel Deadbolt monitoring device including 10 m cable	□
Falle umlegbar Reversible latch bolt	■				Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel Follower monitoring device including 8 m cable	□
Falle vorstehend 3 oder 5 mm Latch bolt extended 3 or 5 mm	□				Schließbartüberwachung inkl. 10 m Kabel Cylinder cam monitoring incl. 10 m cable	–
Riegel vorstehend 3 oder 5 mm Deadbolt extended 3 or 5 mm	□				Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm Renovation forend stainless steel 380 mm	□
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel Falle & Riegel vernickelt | Latch bolt & deadbolt nickel-plated	■				Passende Schließbleche auf Seite Suitable striking plates on page	360 - 365 369 - 371

■ Standardausführung / Standard design □ Sonderausführung / Special design

[1] Bei U-Stulpen ändert sich das Dornmaß um -1 mm / Alle U-Stulpen werden mit Endkappen geliefert
Backset changes by -1 mm for U-shaped forends / All U-shaped forends are delivered with end caps