Artikelnummer
W20001997100

Pelletkaminofen WP 2-8

Individuelle Steuerung im WP 2-8

Nachtabsenkung, Schnellaufheizen und Wohlfühltemperatur - immer genau zum richtigen Zeitpunkt - eine kleine Sensation in seiner Preisklasse ist der **Pellet-Kaminofen WP 2-8.**Mit der Steuerung legen Sie ganz individuell verschiedene Raumtemperaturen fest und verteilen diese in 30 Minuten Intervallen über alle Wochentage.

Der WP 2-8 passt sich den lokalen Gegebenheiten an. Die Leistung lässt sich einfach im Plus- und Minusbereich ausgleichen – je nach Schornsteinzug oder Pelletqualität.

Der WP 2-8 verfügt über ein ganzes System verschiedener Sicherheitsmaßnahmen, einen externen Luftanschluss, eine USB-Schnittstelle und ein regulierbares Raumluftgebläse.

Menüführung, Zeitprogrammierung, Parametereinstellungen und die Raumtemperaturanzeige bleiben mit dem dimmbaren LED-Display stets im Blick. Oben montiert lässt sich das Display besonders komfortabel bedienen. Bis zu 35 Stunden Dauerbetrieb ermöglicht der 21kg Pellettank. Optimale und brennstoffsparende Verbrennungstechnik sorgt für einen Wirkungsgrad bis 95%.

Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A+++	A+	A

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

1.BImSchV 1.+2. Stufe
CO-ZERTIFIKAT
15aB-VG
VKF AEAI
CE
10 JAHRE ERSATZTEILGARANTIE

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W20001997100
EAN-Code-Nr.	4025144805508
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV , CE, 15aB-VG
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Nennwärmeleistung kW	7,5
Wärmeleistungsbereich kW	2,5-7,5
Raumheizvermögen in m3	375
Abgasanschluss Durchmesser mm	80
Maße H×B×T in mm:	1060x490x500
Inhalt Vorratsbehälter in kg	21
Brennstoffverbrauch (min./max. Leistung) kg/h	0,6/1,9
Brenndauer mit einer Füllung (min./max. Leistung) h	35/11
Abgasmassenstrom g/s	6,2
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	146
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	6/11
Netzspannung/Sicherung	230V / 50HZ
Elektrische Leistungsaufnahme in W	max. 350
Brennstoffe	Pellets nach ENplus-A1, DIN Plus, Ö-Norm 7135
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	300
Gewicht netto kg	96

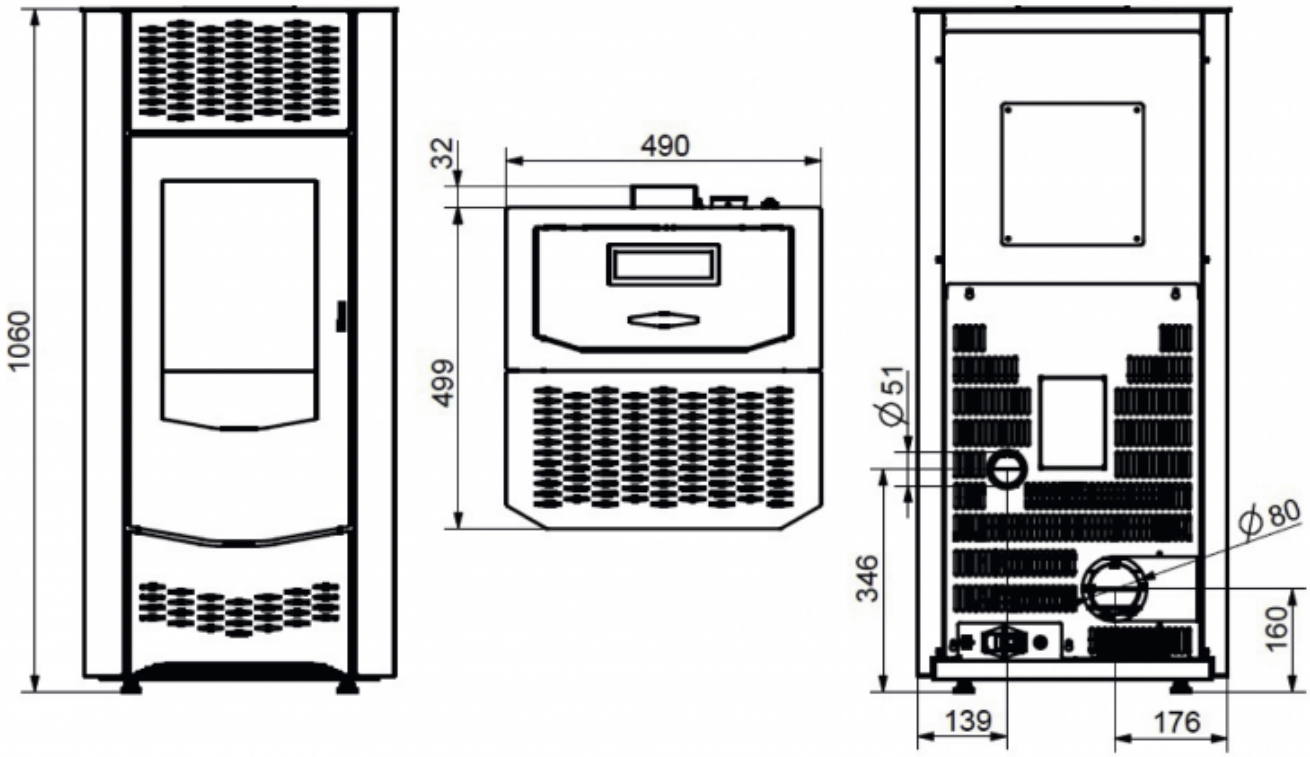

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!