

# Hochleistungspumpen

Gartenpumpe | Hauswasserautomat | Hauswasserwerk




**Anwendungen:** Fördern von klarem bis leicht getrübbtem Wasser, flüssigen Lebensmitteln (Trinkwasser) und Flüssigkeiten, die den Pumpenwerkstoff chemisch und mechanisch nicht angreifen.



**GP-JEXM 80-120-150**

**HWA-JEXM 80-120-150**

**HW-JEXM 80-120-150**

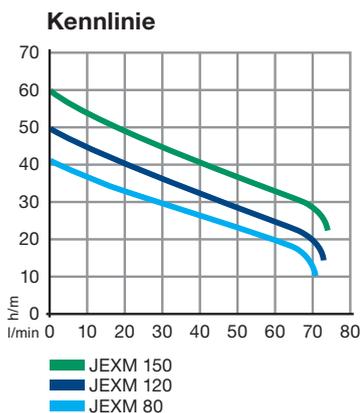

**Einsatzgebiete:** Zum Betrieb mehrerer Regner, zur Gartenbewässerung, Befüllen/Entleeren von Becken und Behältnissen, Wasserversorgung für Häuser (Wochenendhäuser etc.). Fördern von Flüssigkeiten in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft. **Für Dauerbetrieb geeignet.**

**Gartenpumpe:** Transportable, handliche Pumpe mit Tragegriff, Ein/Ausschalter und 1,5 m Kabel. Hoher Wirkungsgrad, daher erhöhtes Ansaugverhalten.

**Hauswasserautomat:** Vollautomatische Pumpe mit Trockenlaufschutz und Abschaltautomatik (Brio). Hoher Wirkungsgrad, daher erhöhtes Ansaugverhalten.

**Hauswasserwerk:** Vollautomatische Anlage, komplett mit Manometer, Druckschalter, Membrandruckbehälter 24 Liter, elektrischen und hydraulischen Verbindungsteilen, Anschlußkabel und Stecker. Hoher Wirkungsgrad, daher erhöhtes Ansaugverhalten.



Sonderbau JEM 80/120/150 VA-Kessel und Motorgehäuse aus Edelstahl

<b>Pumpengehäuse:</b>	Edelstahl	<b>Schutzart:</b>	IP 54
<b>Laufrad:</b>	Edelstahl	<b>Isolationsklasse:</b>	F
<b>Flanschabdeckung:</b>	Edelstahl	<b>Ansaugverhalten:</b>	selbstansaugend
<b>Motorwelle:</b>	Edelstahl	<b>Anschlüsse:</b>	1 1/4" IG Saugseite 1" IG Druckseite
<b>Gleitringdichtung:</b>	Kohle/Keramik	<b>Ansaughöhe:</b>	8,0 m max.
<b>Motor:</b>			
<b>Wechselstrom</b>	230V/50Hz		
<b>Drehstrom</b>	400V/50Hz		
<b>Motorgehäuse:</b>	Aluminium-Druckguss		

## Technische Merkmale und Daten

Art. Nr	Typ	KW	Volt/Hz	Amp.	UPM	Förderhöhe	Fördermenge	kg
570177	GP-JEXM 80	1,05	230/50	4,7	2800	max. 41 m	max. 75 l/min	13,0
570184	GP-JEXM 120	1,41	230/50	6,7	2800	max. 50 m	max. 75 l/min	14,5
570191	GP-JEXM 150	1,68	230/50	7,6	2800	max. 60 m	max. 78 l/min	16,5
570207	HW-JEXM 80	1,05	230/50	4,7	2800	max. 41 m	max. 75 l/min	16,8
570214	HW-JEXM 120	1,41	230/50	6,7	2800	max. 50 m	max. 75 l/min	17,9
570221	HW-JEXM 150	1,68	230/50	7,6	2800	max. 60 m	max. 78 l/min	20,0
592834	HWA-JEXM 80	1,05	230/50	4,7	2800	max. 41 m	max. 75 l/min	10,8
592841	HWA-JEXM 120	1,39	230/50	6,7	2800	max. 50 m	max. 75 l/min	15,1
592858	HWA-JEXM 150	1,70	230/50	7,6	2800	max. 60 m	max. 78 l/min	14,6

Alle o.g. Pumpentypen auch in 400V-Ausführung lieferbar!