



Fensterherd "K 134 F" schwarz

Blick frei!

Mit dem Fensterherd "K 134F"

Stilvolles Ambiente und angenehme Strahlungswärme für die Küche: Der Fensterherd verspricht freien Blick auf das lodernde Flammenspiel mit seiner großen Sichtscheibe in der Heiztüre. Der Holzherd besticht durch hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung. Die Heiztür ist mit hinterlüfteter Doppelverglasung ausgestattet. So wird die Abstrahlwärme deutlich reduziert. Das geräumige Bratrohr sorgt mit Temperaturanzeige und Beleuchtung für reichlich Komfort und Kochvergnügen. Die stilvolle Herdstange kann für den Einbau in die Küchenzeile abgenommen werden.






Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A++	A++	A+



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	G001341060 / G001341160
EAN-Code-Nr.	4025144134226 (re) / 4025144134233 (li)
Zulassung	1.+2. Stufe BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	München, Regensburg
Nennwärmeleistung kW	10,5
Wärmeleistungsbereich kW	5,0-10,6
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m ³	234/139/105
Abgasanschluss Durchmesser mm	130
Maße HxBxT in mm:	850x900x600 (mit Herdstange 1020x660)
Herdplatte B x T mm	780x480
Feuerraum B x T mm	230x400
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm	280
Heiztüröffnung B x H mm	260x280
Bratrohr B x H x T mm	350x280x430
Abgasmassenstrom g/s	7,2
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	276
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Brennstoffe	Scheitholz, Holzbriketts
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2)	730 nur hinten
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)	141
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)	Kein Seitenanschluss möglich
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)	141
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)	133
Backblech und Backrost	Serienzubehör
Schürhaken	Serienzubehör
Deckelheber	Serienzubehör
Rußkratze	Serienzubehör
Herdstange	Serienzubehör
Abdeckhaube	nicht lieferbar
Wasserschiff BxHxT mm	nicht lieferbar
Abstandsverbindung Breite mm	100 (Sonderzubehör)
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	200
Gewicht netto kg	210

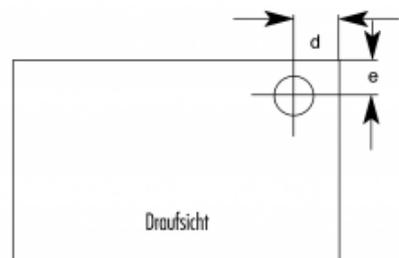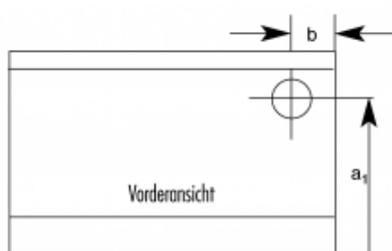

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
 Adalperostasse 86
 85737 Ismaning
 Deutschland
 www.wamsler.eu
 Tel: (089) 320 84-0
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!